


REBOBINADOR DE ETIQUETAS

DIG-A6

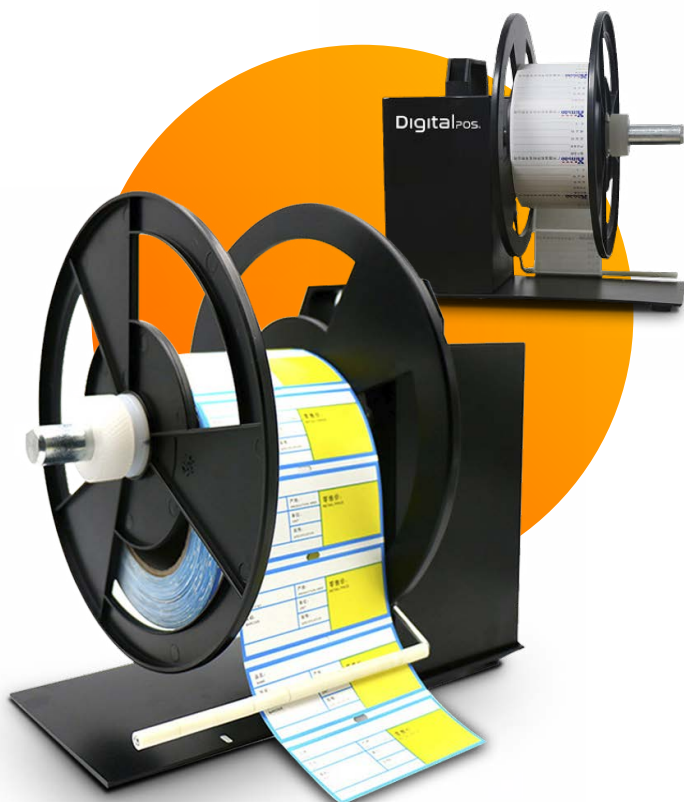

ESPECIFICACIONES

Vel. de Rebobinado	1-12 (IPS)
Max. Ancho de etiqueta	150 mm
Diámetro del rollo de etiqueta	230 mm
Diámetro del core	25 mm / 40 mm / 76 mm
Tipo de rebobinado	Rebobinado bidireccional, rebobinado sincronización automática, rebobinado y desenredado
Método de inducción	Inducción de varilla
Dimensión	(L)275mmx(W)230mmx(H)275mm
Ambiente de trabajo	Temperatura: 0-45° Humedad: 25% - 85%



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Rebobinador de dos vías
- ✓ Rebobinador de sincronización automática
- ✓ Rebobina / desenrolla
- ✓ Barra de tracción de inducción

IDEAL PARA TODO NEGOCIO



Puntos de Pago



Droguerías



Súper Mercados



Panaderías



Cafeterías



Hospitales



Restaurants



Apuestas



Tráfico Pesado



Loterías

IMPRESORAS DE ALTO TRÁFICO PARA PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

DigitalPOS.

 digitalposinc

 digital_pos

 digitalpos

 /Digital Pos INC.

Vísitenos en:

 www.digitalpos.com.co

 www.digitalpos.com.mx

 www.digitalpos.us